



NVE-M300P Version 2010/03/18

Software opdaterings guide til NVE-M300P



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Introduktion


Denne manual beskriver hvorledes softwaren i NVE-M300P opdateres.

Krav

- ▶ High Speed Internet tilslutning
- ▶ USB stick (minimum 64 MB)

Forbered USB stikken - Formater USB stikken


- ▶ Tilslut USB stikken til din PC.
- ▶ Højreklik på "Removable Disc". Navnet på driveren kan variere på din PC. Klik på "Format".
- ▶ Deaktiver "Quick Format" og klik på "Start".

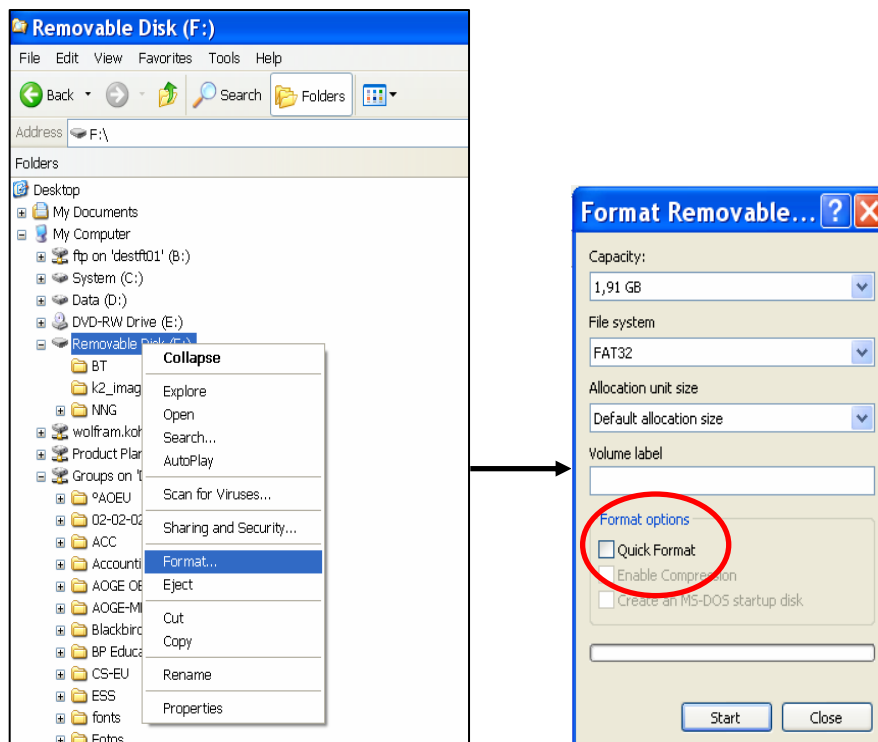


- ▶ Når formateringen er afsluttet klikkes på "OK".

Forbered USB stikker - Forbered opdater billede

- ▶ Download filen "FU_NVE-M300P_xxxxxxx.zip" til din PC.
- ▶ Træk den zippede fil ud på den klargjorte USB stick.
- ▶ USB stikken skal indeholde følgende fil folder struktur :

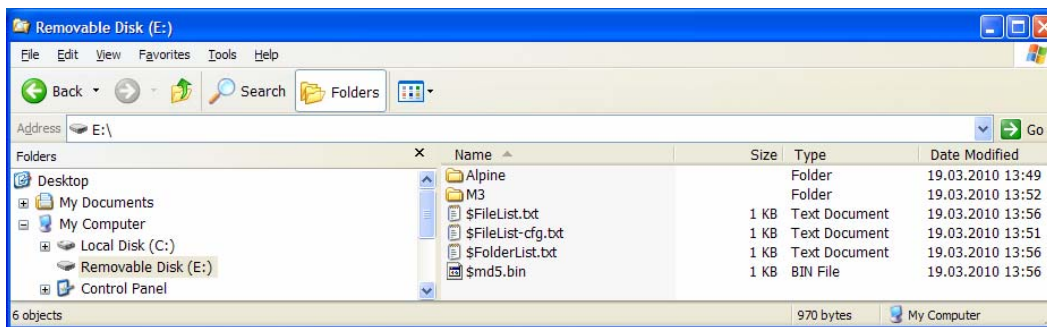


- ▶ Fjern USB stikken ved at vælge "Safely Remove Hardware" på din PC.

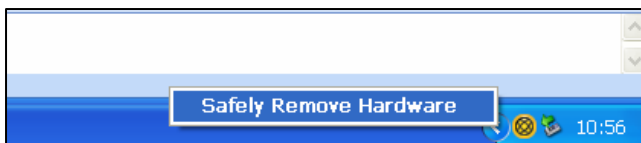

Update the NVE-M300P

- ▶ Installer og aktiver navigations systemet (Monitor med NVE-M300P).
- ▶ Tilslut USB stikken til navigations systemet. Du skal anvende det USB kabel som er blevet leveret sammen med din NVE-M300P.
- ▶ Systemet vil automatisk genstarte efter få sekunder

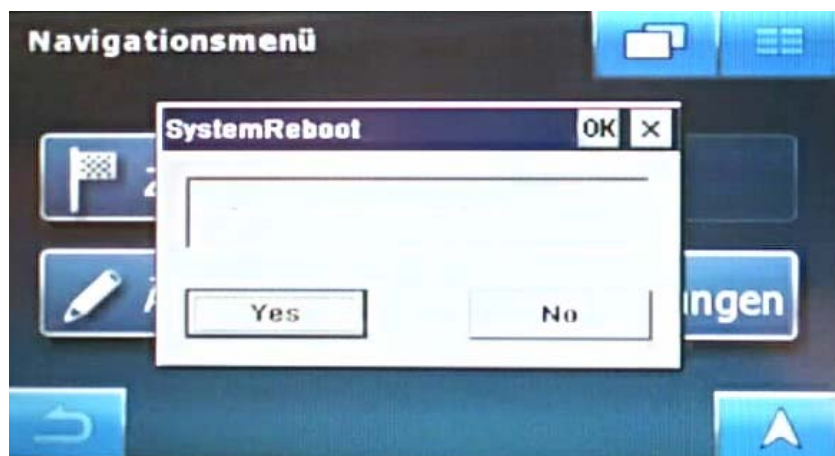

- ▶ Updateringen vil starte så snart systemet er genstartet.
- ▶ Vent indtil indikatoren når op på 100%.



- ▶ Fjern USB stikken
- ▶ Systemet vil genstarte efter et minut.

Initialisation of RUE-M300

- ▶ Tilslut USB IR Modtageren RUE-M300 til din NVE-M300P via det medleverede USB cable (med NVE-M300P). Om nødvendigt kan anvendes et standard USB forlænger kabel.
- ▶ For at aktivere RUE-M300, trykkes på en vilkårlig kan på fjernbetjeningen, undtaget TMC knappen. Efter denne proces er RUE-M300 fjernbetjeningen klar til brug.

Verify update process

- ▶ For at få bekræftet at opdateringsprocessen er fuldført, klik på Hovedmenu - Indstillinger - About
- ▶ Sammenlign version nummer og frigivelsesdato.



- ▶ Filen "Update.log.txt" gemt på USB stikken under opdateringen viser detaljer om opdaterings proceduren (succes / fejl).